






Rev.	Date	Content	Name
△	'22/3/24	PB追加に伴う変更	山田

型番仕様
MCON-030-380 PB U* B3S

項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
1	ベース	アルミダイキャスト 銀色塗装		1
2	カバー	又は PBT 黒色(UL V-0)		1
3	ロック	ABS ロック部白色 スライド部黒色		1
4	添付品ビス	M3×8小ワセムス(ベース&内部パネル固定用)		4
5	添付品ビス	M5×10アプセット		1
6	添付品ビス	M5 内歯菊座金		1
7	パネル	M0051B380C (SPCC t=1.6)	MADOKA	1
8	USBコネクタ	仕様書2/2参照	--	--
9	ACアウトレット	仕様書2/2参照	--	--
10	USBコネクタ	仕様書2/2参照	--	--

- △ ①ベース, ②カバー材質
無印:アルミダイキャスト
PB:PBT (UL:V-0)
- ⑨ B3S:B3 (BS546-15A) タイプ アウトレット
15A/250V スイッチ付
- ⑧ U0:USB無し
UA:USB-A
UB:USB-B

△ PBT品はアース部(2箇所)
は無いです

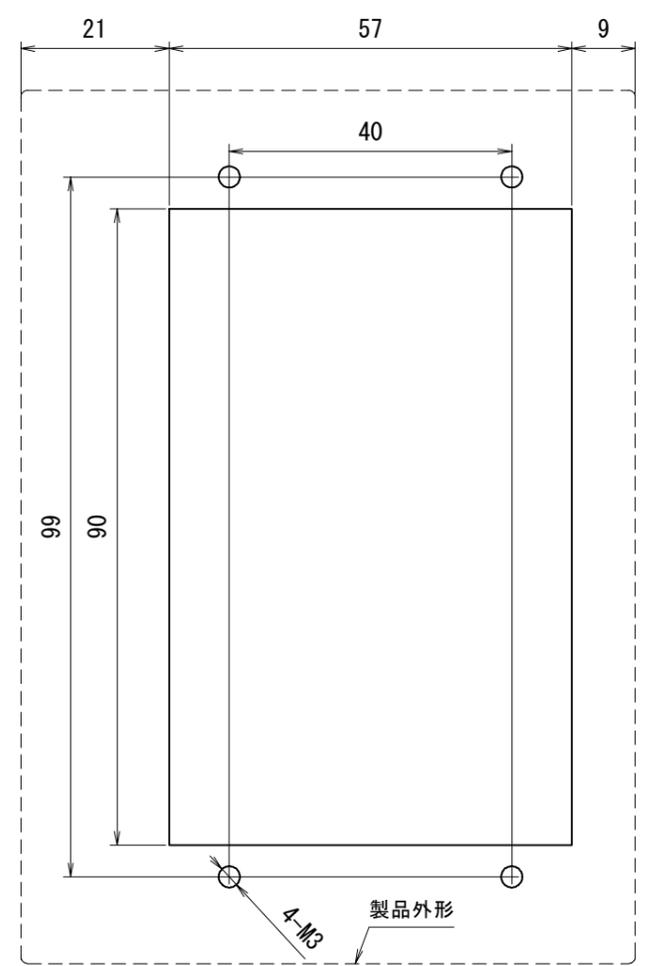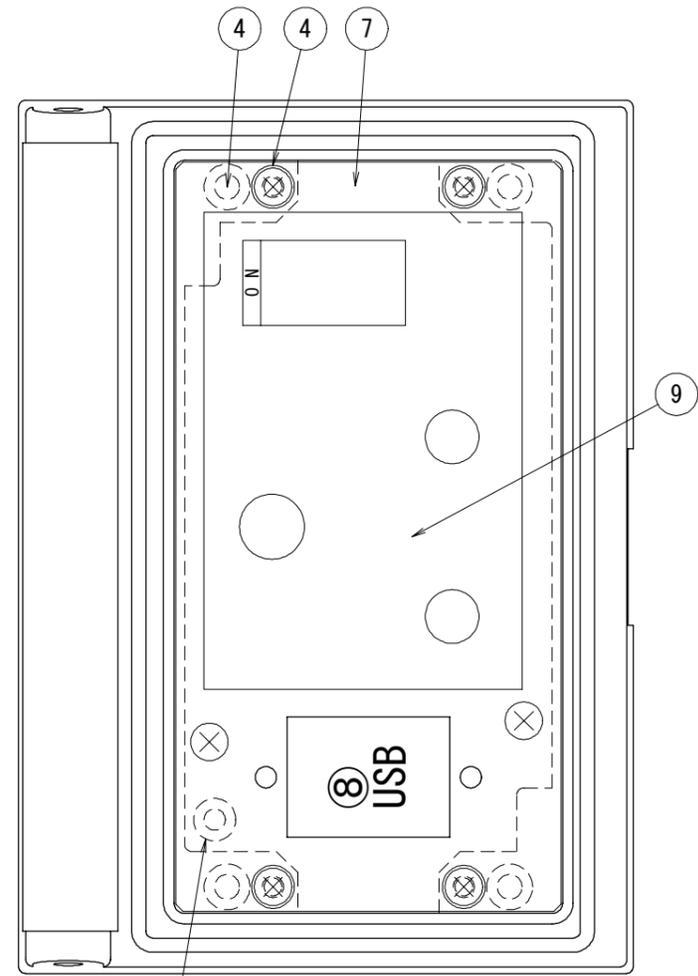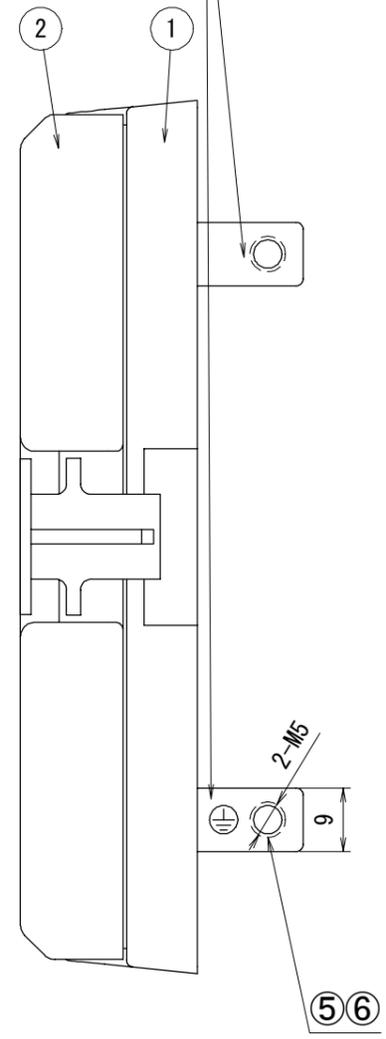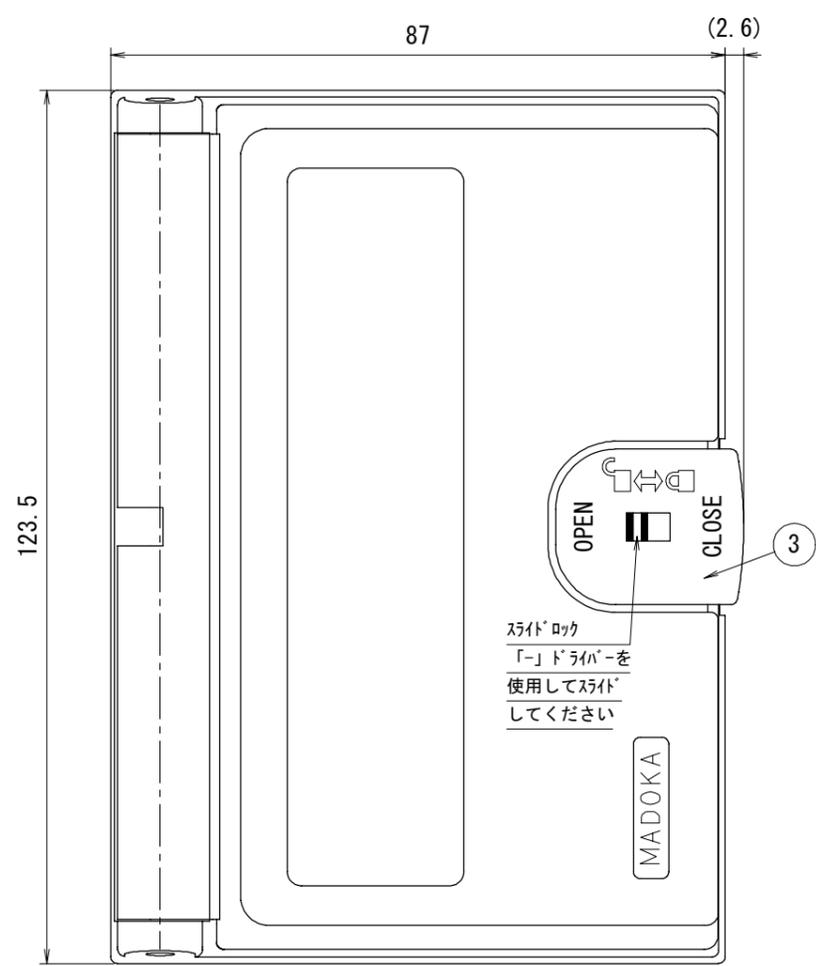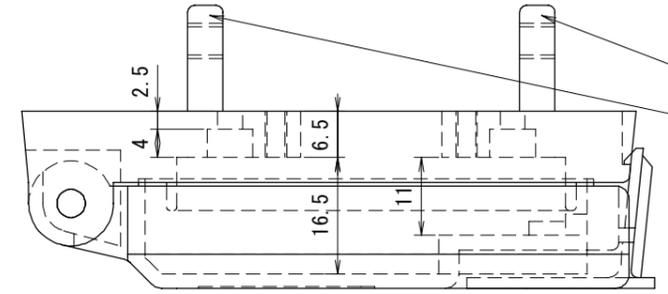


内部図

パネルカット図
推奨板厚 t=1.6以上

△ M37-スネズ
ボス側面に
アースマーク貼付

USB, ACアウトレットの詳細は仕様2/2を参照してください。

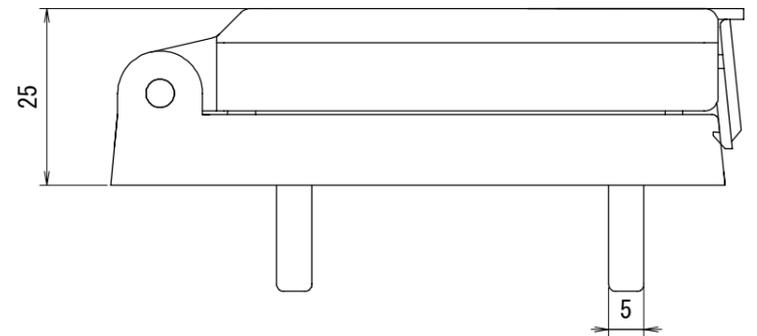


MADOKA SYSTEM co.,ltd						Document Name	
						Panel Interface	
						Type:MCON-030-380 U*B3S	
						仕様図 1/2	
						Document No.	
						M0051A380C	
						A3	
						SIZE	

Rev.	Date	Content	Name
△	22/3/24	PB追加に伴う変更	山田


型番仕様
MCON-030-380 PB U* B3S

- ①ハース, ②カバー材質
無印:アルミダイキャスト
PB:PBT (UL:V-0)
- ⑧ U0:USB無し
UA:USB-A
UB:USB-B
- ⑨ B3S:B3 (BS546-15A)タイプ アウトレット
15A/250V スイッチ付

△ M37-スネース
ホース側面に
アースマーク貼付

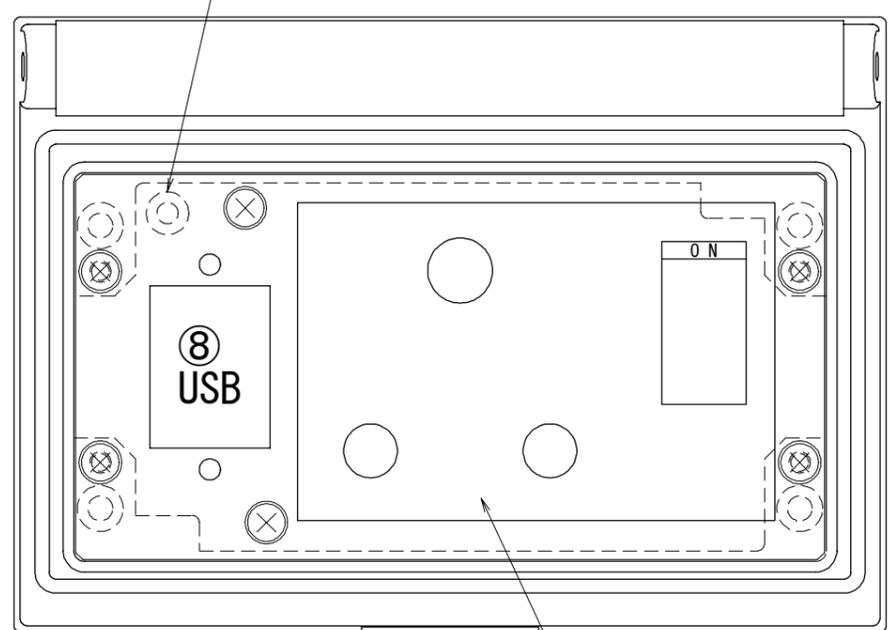

⑨ ACアウトレット 詳細

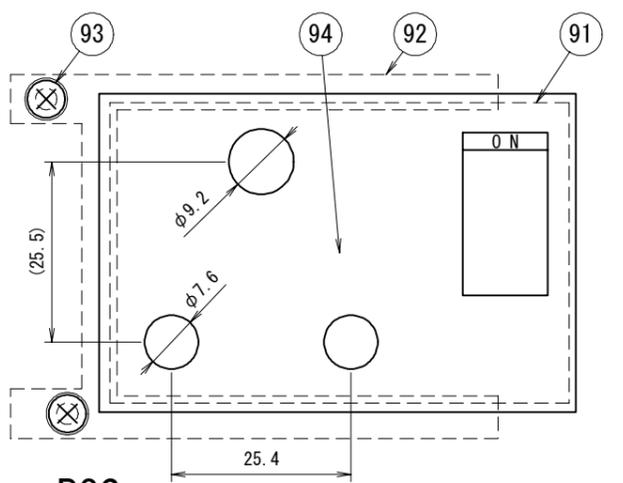


B3S
海外向け(南アフリカ)
BS546-15A 15A/250V(スイッチ付)

△

型番	項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
B3S	91	パネル	M0051B380C	MADOKA	1
	92	裏パネル	M0051B304A	MADOKA	1
	94	ビス	M3×8 小ワセムス	--	2
	94	ACアウトレット	74120	Legrand	1

⑧ USB詳細

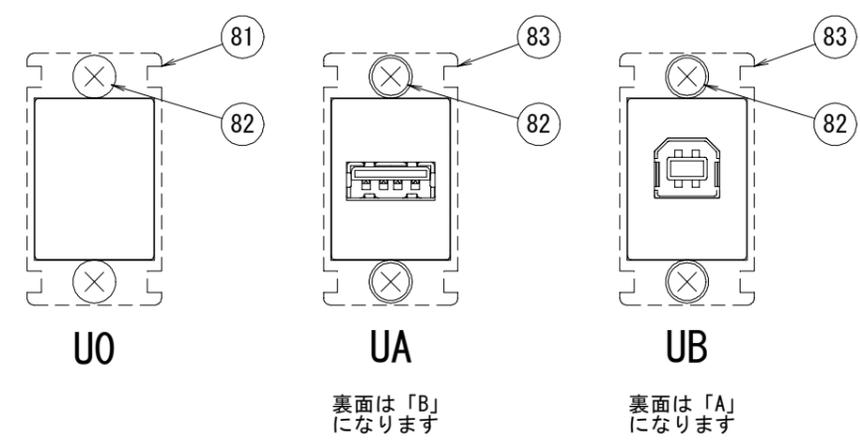

型番	項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
U0	81	USBブランクパネル	MIUSB1-BL	MADOKA	1
	82	ビス	M3×8 小ワセムス	--	2
--	--	--	--	--	--

型番	項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
UA UB	83	USBコネクタ	MIUSB1-A-B	MADOKA	1
	82	ビス	M3×8 小ワセムス	--	2
--	--	--	--	--	--

MADOKA SYSTEM co.,ltd						Document Name	
						Panel Interface Type:MCON-030-380 U*B3S 仕様図 2/2	
2012/08/08	Yamada	Yamada			1/1	Document No.	
Date	Design	Draft	Check	Confirm	Scale	M0051A380C	A3 SIZE